
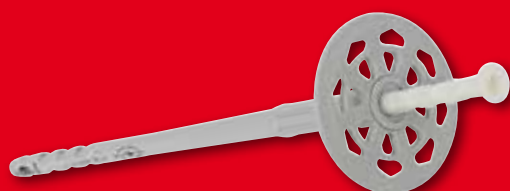



fischer termoz CS 8

Ekonomiczny wkręcany kołek ETICS,
przeznaczony do wszystkich rodzajów ocieplenia.



fischer 
innovative solutions

termoz CS 8 – Ekonomiczny wkręcany kołek ETICS, przeznaczony do wszystkich rodzajów ocieplenia.

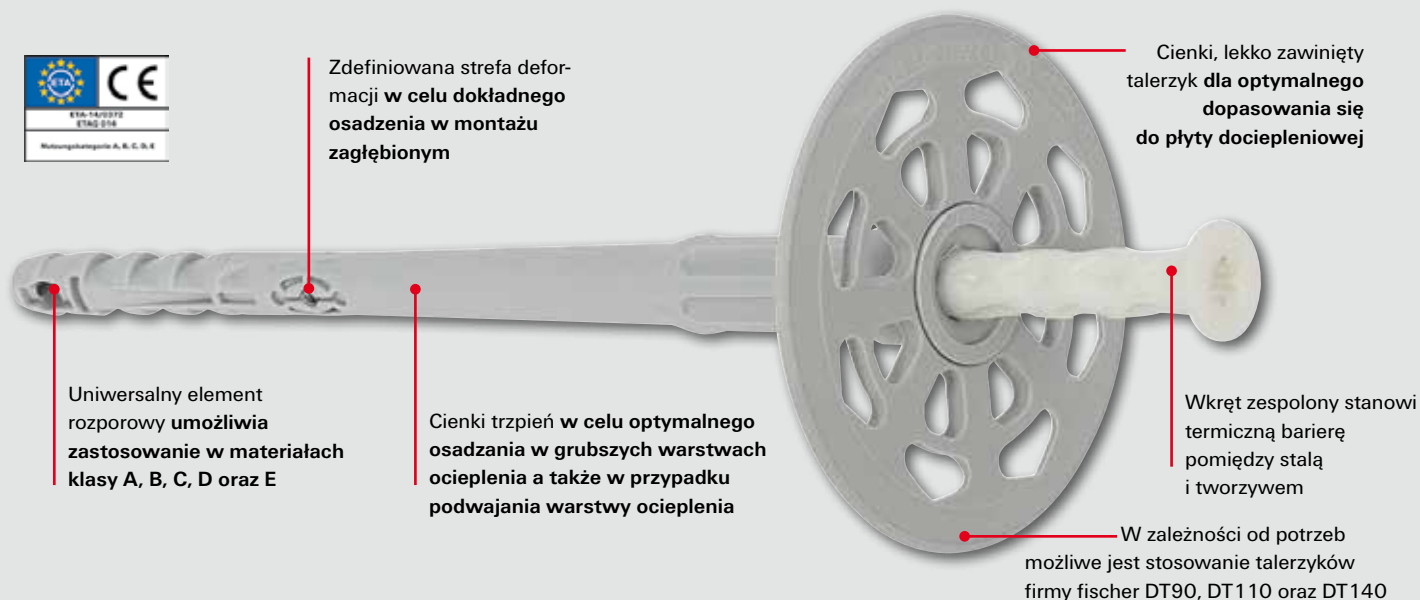

Materiały




- Nadaje się do:
betonu, cegły pełnej, bloczków silikatowych, bloczków pełnych z betonu lekkiego i normalnego, pustaków ceramicznych, bloczków silikatowych drażonych, pustaków z poryzowanego betonu lekkiego, gazobetonu, pustaków z betonu lekkiego


Zalety i korzyści

- Jeden kołek, przeznaczony do wszystkich klas materiałowych i materiałów izolacyjnych.
- Szybki i łatwy montaż przy pomocy popularnych wiertarek lub wkrętarek akumulatorowych.
- Minimalna głębokość zakotwienia 35 mm zapewnia szybkie zamocowanie. (25 mm w materiałach klasy C).
- W przypadku montażu z zagłębieniem w izolacji powstaje połączenie pomiędzy deklem a powierzchnią ocieplenia, dzięki czemu możliwe jest położenie cienkiego tynku.
- Wkręt zespolony minimalizuje mostki cieplne, dzięki czemu nie straty ciepła są bardzo niewielkie.
- Talerzyk może być dostosowany do klientów Private-Label.

Standard: Montaż równo z licem ocieplenia przy pomocy bitów torx T30.(Długości 110 - 230 mm)

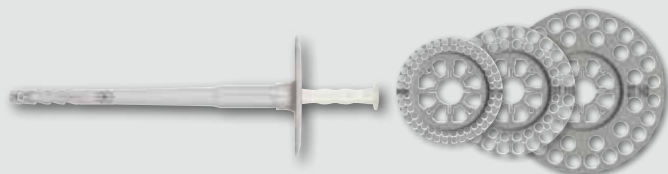


Montaż

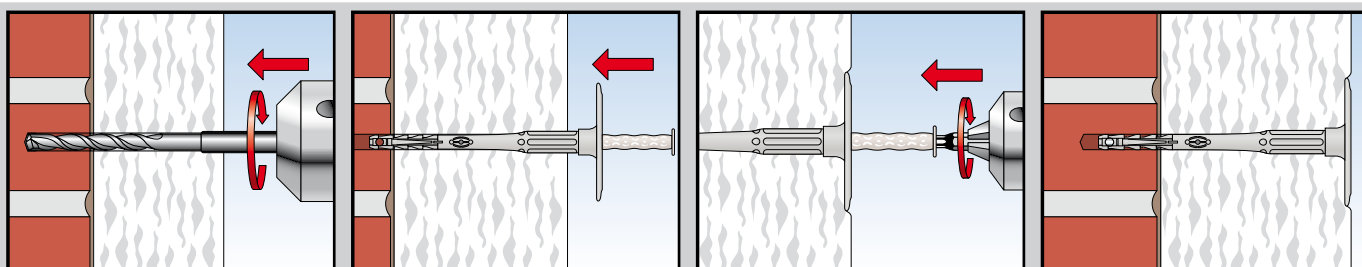


Alternatywne sposoby montażu, asortyment i parametry techniczne.

Standard: montaż z zagłębieniem w izolacji, przy pomocy osadzaka CS.

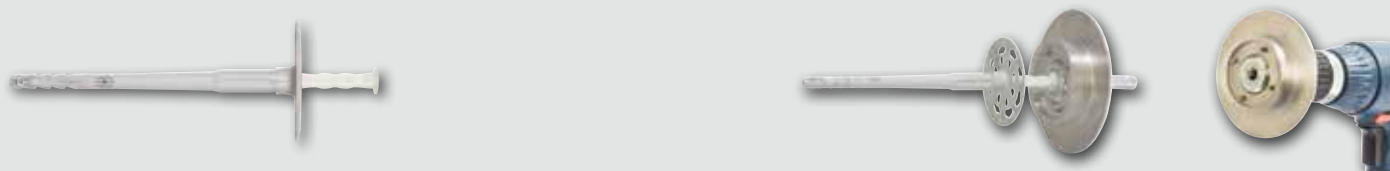


Montaż

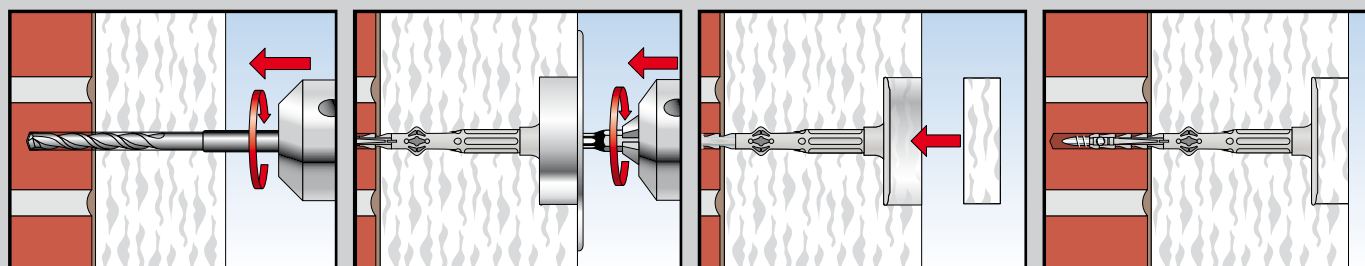

Alternatywnie: Montaż równo z powierzchnią izolacji, przy pomocy osadzaka CS.



Montaż

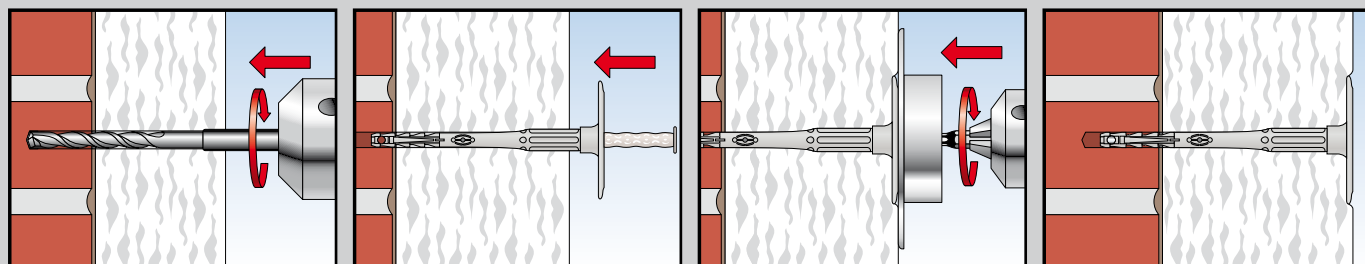

Zastosowania




Mocowanie płyt styropianowych na bloczkach silikatowych



Mocowanie płyt z wełny mineralnej na betonie



Montaż z zagłębieniem w płytach styropianowych

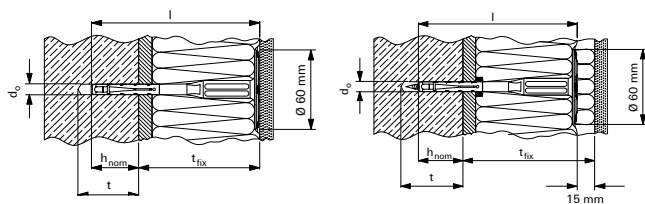

termoz CS 8

Oznaczenie	Nr art.	Aprobata ETA	Długość kołka l [mm]	Długość nominalna kołka l [mm]	Ø wiertła D ₀ [mm]	min. głębokość zakotwienia h _{nom} [mm]	przy montażu zlicowanym		przy montażu zagiębnym		Gniazdo na wkręcie	Ø talerzyka r _d [mm]	Opakowanie [Szt.]
							min. głębokość wiercenia t [mm]	max. długość użytkowa t _{fix} [mm]	min. głębokość wiercenia h _{nom} [mm]	max. długość użytkowa t _{fix} [mm]			
termoz CS 8/110 *	531960	■	108	110	8	35	45	70			T 30	60	100
termoz CS 8/130	531970	■	128	130	8	35	45	90	60	90	T 30	60	100
termoz CS 8/150	531974	■	148	150	8	35	45	110	60	110	T 30	60	100
termoz CS 8/170	531976	■	168	170	8	35	45	130	60	130	T 30	60	100
termoz CS 8/190	531978	■	188	190	8	35	45	150	60	150	T 30	60	100
termoz CS 8/210	531982	■	208	210	8	35	45	170	60	170	T 30	60	100
termoz CS 8/230	531984	■	228	230	8	35	45	190	60	190	T 30	60	100
termoz CS 8/250	531987	■	248	250	8	35	45	210	60	210	T 25	60	100
termoz CS 8/250 R	531989	■	248	250	8	35	45	210	60	210	T 25	60	100
termoz CS 8/270	531991	■	268	270	8	35	45	230	60	230	T 25	60	100
termoz CS 8/270 R	531993	■	268	270	8	35	45	230	60	230	T 25	60	100
termoz CS 8/290	531995	■	288	290	8	35	45	250	60	250	T 25	60	100
termoz CS 8/290 R	531997	■	288	290	8	35	45	250	60	250	T 25	60	100
termoz CS 8/310	532000	■	308	310	8	35	45	270	60	270	T 25	60	100
termoz CS 8/310 R	532003	■	308	310	8	35	45	270	60	270	T 25	60	100
termoz CS 8/330	532006	■	328	330	8	35	45	290	60	290	T 25	60	100
termoz CS 8/350	532008	■	348	350	8	35	45	310	60	310	T 25	60	100
termoz CS 8/370	532011	■	368	370	8	35	45	330	60	330	T 25	60	100
termoz CS 8/390	532014	■	388	390	8	35	45	350	60	350	T 25	60	100

R= wersja do renowacji z wydłużonym elementem rozporowym

* nie nadaje się do montażu z zagiębnym



Akcesoria

Oznaczenie	Nr art.	Ø [mm]	opakowanie [Szt.]
Dekle styropianowe	046173	60	100
Dekle z wełny mineralnej	046172	60	100
Osadzak z uchwytem sześciokątnym	532618		1
Osadzak z uchwytem SDS	532619		1
Bit T 30 CS 26 mm	533761		1
Bit T 25 CS 98,5 mm	533762		1
Bit T 25 CS 178,5 mm	533763		1
DT 90	008889	90	100
DT 110	090745	110	100
DT 140	008690	140	100

Kontakt

fischerpolska
30 - 716 Kraków
ul. Albatrosów 2

Tel.: 12 290 08 80
Fax: 12 376 70 20
www.fischerpolska.pl
info@fischerpolska.pl

fischer 
innovative solutions